



舗 装 工

1. コンクリート舗装工

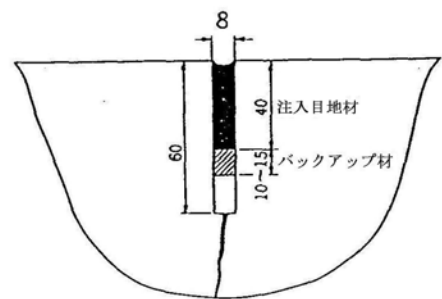

カット目地に用いるバックアップ材の例 (単位: mm)

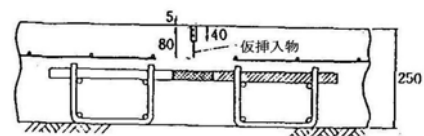

打込み目地で仮挿入物とカット切断による場合

(1) 横切込目地 (水叩き用)

横切込目地の施工歩掛は、下記を標準とする。

(100m 当り)

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
目地充填材 (シール材)	加熱注入式ゴムアスファルト系	kg	51.0	
コンクリートカッタ運転	ブレード径 20 cm 1 kW	日	0.95	
カッティングブレード損耗	径 20 cm	枚	0.63	
普 通 作 業 員		人	3.0	
雑 材 料		%	10	充填材費の10%