

1) 急傾斜地崩壊対策事業


1. 急傾斜地崩壊対策事業に伴う付属物設置工

1-1 銘板・標識・標柱

(1) 起終点プレート（銘板）設置 1箇所当り単価表

名称	規格	単位	数量	摘要
起終点プレート	縦 200mm×横 300mm	枚	1	
普通作業員		人	0.25	
計【SHD20001】				

- (注) 1. 銘板の材質はアルミ版を原則とし、次の仕様とする。
 2. 起終点プレート（銘板）は各年度の起点、終点に取り付けること。
 3. 谷止工等については構造物ごとに銘板を設けるものとする。ただし起終点の文字は記入しない。

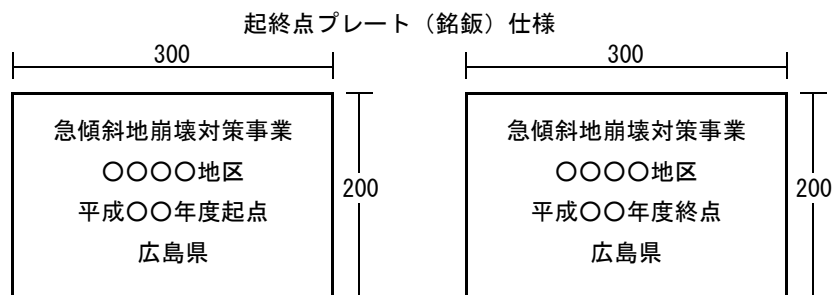

(2) 指定地標識柱 1基当り単価表

名称	規格	単位	数量	摘要
標柱	コンクリート□90×90×1700mm	本	1	
人力掘削	礫質土	m3	0.20	
人力埋戻し	礫質土	m3	0.19	
普通作業員		人	0.13	
諸雑費		式	1	
計【S1272】				


- (注) 1. 仕様は指針による。

(3) 指定地標識板設置 1 基当り単価表

名称	規格	単位	数量	摘要
床掘り		m3	0.42	
埋戻し		m3	0.31	
基礎コンクリート	$\sigma 28=18\text{N/mm}^2$	m3	0.11	
基礎コンクリート型枠		m2	1.44	
標識板	アルミ板, デジタルプリントシート貼り 700×900mm	枚	1	
支柱	$\phi 60.5 \times 3.2 \times 2,300$	本	2	
普通作業員		人	0.33	
土木一般世話役		人	0.11	
諸雑費		式	1	
計 【S1270】				

(注) 1. 新規事業箇所（追加区域を含む）については、当該年度の事業費で指定地の標識板を設置する。

標識板仕様

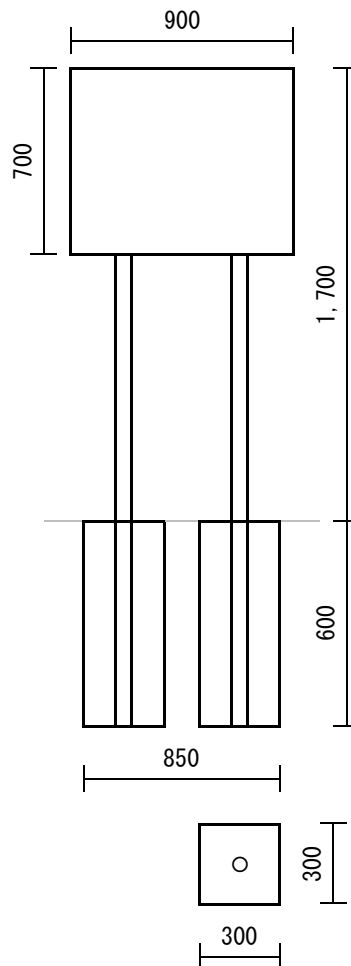

1-2 仮設防護柵等

急傾斜・地すべり・雪崩技術指針による、タイプ別防護柵の部材は次による。

表 1.1 仮設防護柵等の部材表

(10m 当り)

タイプと柵高		単位	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	X I	X II
部材種		m	1.5	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
主柱	杉又は松丸太 200@12	本	10											
	杉又は松丸太 400@12	本		5	5									
	杉又は松丸太 500@12	本					5	5						
	杉又は松丸太 600×@12	本									5	5		
	単管 450@4.56	本				5								
	H 型鋼 15×15×0.7×450	本							5	5				
	H 型鋼 15×15×0.7×580	本											5	5
横梁	杉又は松丸太 400@9	本	5											
	杉又は松丸太 400@12	本		5	5		5	5			10	10		
	単管 450@4.56	本				5								
	L 型鋼 6×75×75×400	本							10	10			12.5	12.5
控木	杉又は松丸太 200@12	本	5	5	5									
	杉又は松丸太 280@12	本					5	5						
	杉又は松丸太 400@12	本									5	5		
	単管 300@4.56	本				5								
控杭	杉又は松丸太 100@12	本	5											
	杉又は松丸太 150@12	本		5	5		5	5			5	5		
筋違	杉又は松丸太 260@12	本			20									
	杉又は松丸太 290@12	本						20				30		
	単管 300@4.56	本				20								
土留板	厚板 20×3.6×200	枚	35	80			100		100		125		125	
防護網	網目 40#×8	m2			30.0	40.0		40.0		40.0		50.0		50.0
シート		m2			30.0	40.0		40.0		40.0		50.0		50.0
雑材料 (材料費を対象)		%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
とび工		人	0.0	3.0	3.2	3.9	4.2	4.4	5.3	4.9	5.6	6.1	6.6	6.3
普通作業員		人	5.9	6.4	6.6	6.8	7.8	7.9	8.9	8.0	9.9	10.1	10.8	9.8
基礎コンクリート			-	-	-	別途	-	-	別途	別途	-	-	別途	別途

(1) 仮設防護柵工 1m 当り単価表

名称	規格	単位	数量	摘要
主柱	縦 200mm×横 300mm			表 1.1
横梁				表 1.1
控木				表 1.1
控杭				表 1.1
筋違				表 1.1
土留板				表 1.1
防護網		m2		表 1.1
シート		m2		表 1.1
雑材料		%	10	表 1.1
とび工		人		表 1.1
普通作業員		人		表 1.1
計 【G-8\$\$\$%】				