

ルート案内標示

ネオキャップス(貼付式)相当品(W=200mm, H=1, 040mm)



24枚当り

名称・規格など	数量	単位	単価	備考
ルート案内標示シート ネオキャップ(貼付式)相当品 W=200mm, H=1, 040mm	24	枚	7,800	
プライマー P-48相当品 1L缶	1.2	缶	3,400	
土木一般世話役	1	人		
普通作業員	2	人		
材料運搬車	1	日	8,000	
諸雑費	1	式	2,920	

参考:日当り施工量24枚／日

参 考 図

【ルート案内標示】

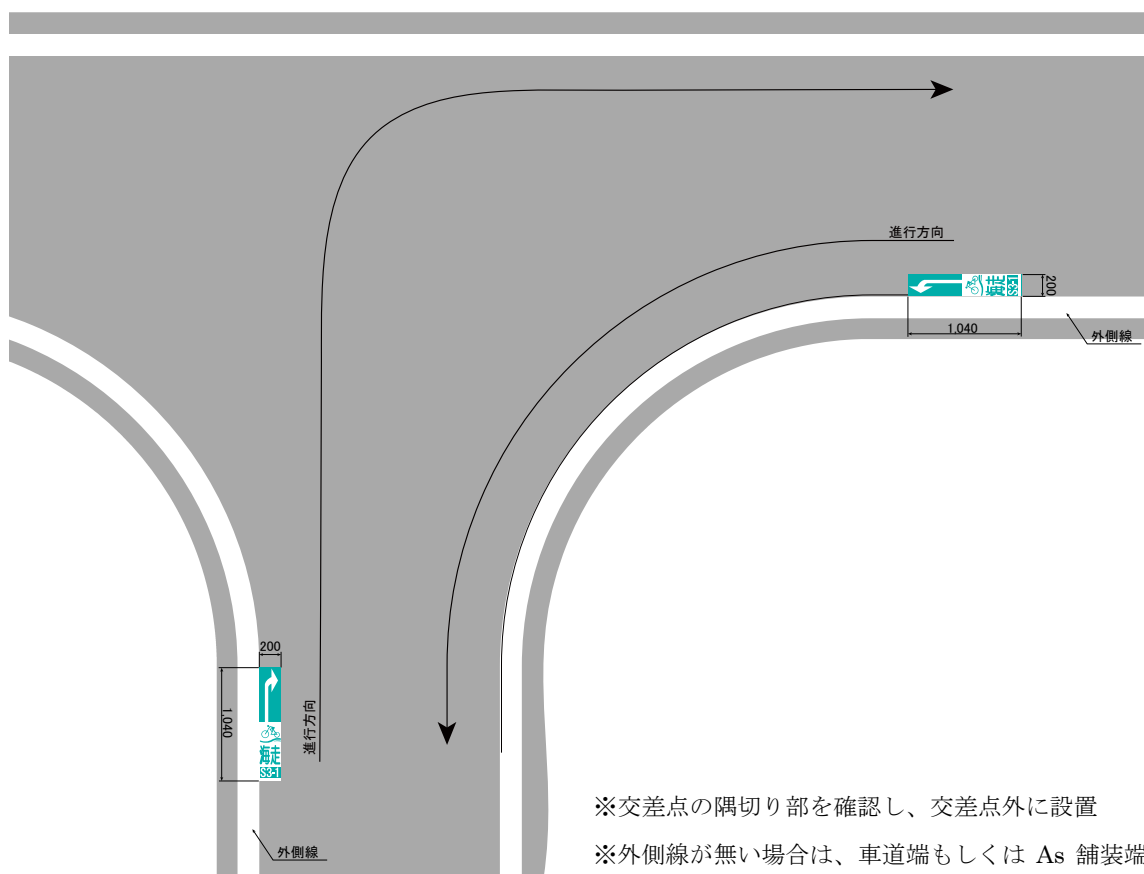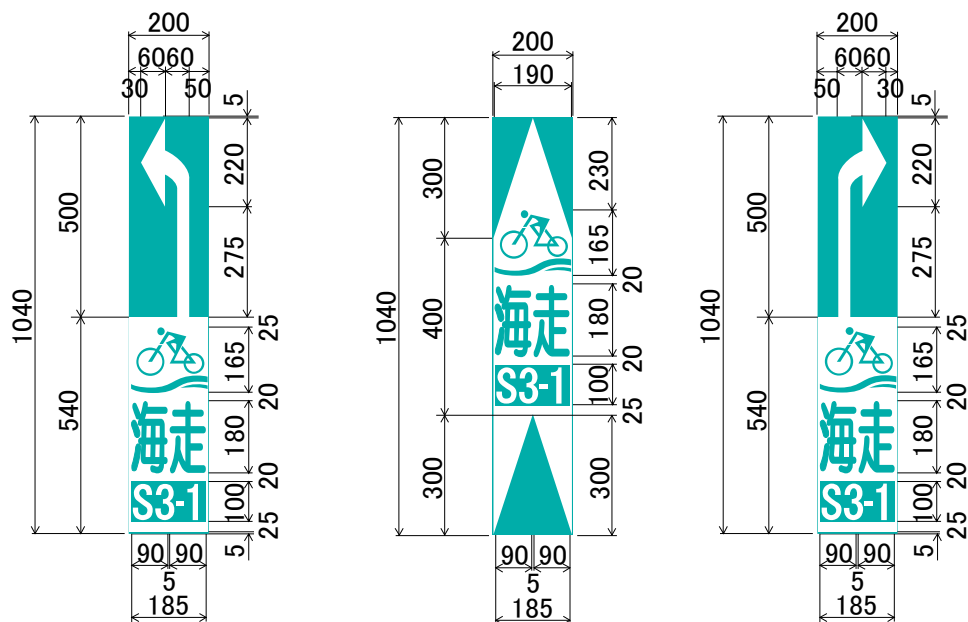

※交差点の隅切り部を確認し、交差点外に設置

※外側線が無い場合は、車道端もしくは As 舗装端から 200mm 程度離して設置